


RIDEAU À LANIÈRES PVC

POUR ISOLER LES CHAMBRES FROIDES, LES LOCAUX ET LES ENTREPÔTS DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

AGRO-ALIMENTAIRE

RESTAURATION CHR

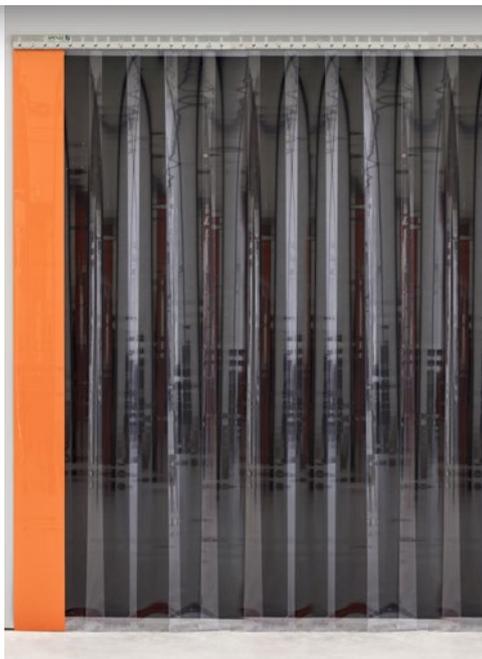

RIDEAU À LANIÈRES

L22
L22 KIT

UN RIDEAU ISOLANT TRÈS EFFICACE ET ÉCONOMIQUE

- Le rideau à lanières permet de **conserver le froid ou le chaud**, d'isoler vos chambres de congélation ou locaux réfrigérés, **stopper les courants d'air**, ou partitionner vos lignes ou postes de production tout en laissant le passage relativement accessible.
- Composé d'un **profil de fixation exclusif et ingénieux**: capoté et fermé, il garantit une **facilité de nettoyage et une hygiène renforcée**.
- Les lanières en **PVC souple** peuvent être de différentes natures: cristal transparent classique, polaire pour les températures négatives, ou encore certifiées de **qualité alimentaire** lorsqu'un contact direct est possible avec les aliments.
- Vous pouvez être **livré dans les délais les plus courts** d'un rideau **fabriqué sur mesures et prêt à poser**.



AVANTAGES PRODUIT



Isolation du froid ou du chaud



3 choix de lanières :
- Cristal
- Grand froid ($T^{\circ} < 0^{\circ}$)
- Certifiées contact alimentaire



Profil de fixation capoté pour une hygiène renforcée



Économique



Recyclable

UNE INNOVATION SPENLE : LE PROFIL DE FIXATION L22



Particulièrement adapté à l'industrie agroalimentaire et ses contraintes sanitaires: il est **fermé, capoté, étanche et facilement nettoyable** pour une **hygiène renforcée**.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE PROFIL DE FIXATION L22 (INNOVATION SPENLE)

● **Extrêmement solide**, ce profil se compose d'un **support** avec ses goujons d'une part et d'un **couvercle** d'autre part. Les lanières prédécoupées et poinçonnées seront positionnées une à une dans les goujons, puis recouvertes par **le capot qui maintiendra l'ensemble** à l'aide d'**écrous à oreilles**.

Un système de fixation **particulièrement efficace** et qui garantit **une pose ultra rapide!**

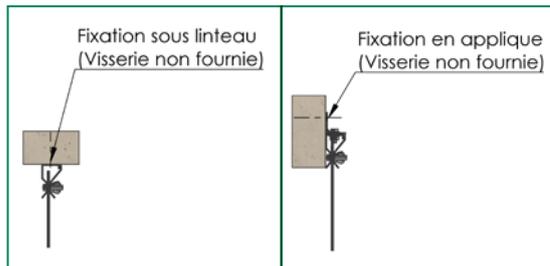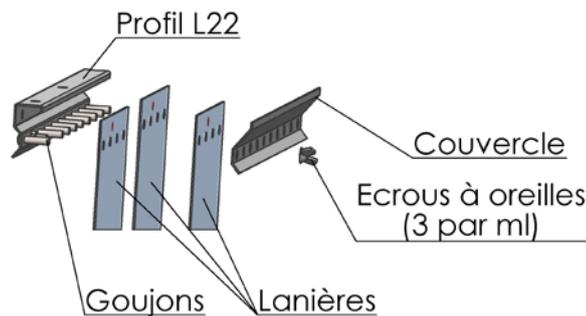


● Il est proposé en **acier galvanisé** d'épaisseur 2mm, en **inox 304L** ou en **inox 316L** pour les environnements les plus difficiles et hautement corrosifs, en **longueurs de 2m, 2m50 ou 3m** et pourra être coupé à **vos mesures**.


● **Peut se poser sous plafond** aussi bien qu'**en applique** au-dessus de l'ouverture.

VARIANTES ET DÉCLINAISONS


● **Rideau à lanières L22 couissant** pour permettre un **dégagement complet ou partiel de l'ouverture**. Il est constitué d'un profil monté sur un rail « Sportub » en **acier galvanisé** ou en **inox**, avec un **système de manœuvre par cordon de tirage**.

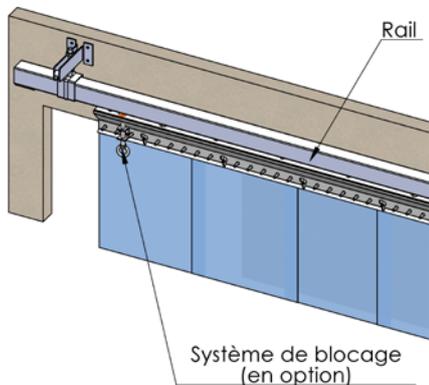

● **Profil de fixation décrochable de type D22**, en **acier galvanisé** ou en **inox 304L**, avec les lanières montées entre des plaques et contreplaques,

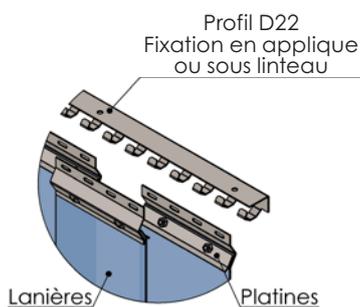

● **Profil de fixation oscillante de type O22**, très approprié **pour les ouvertures très basses**. Les lanières oscillantes sont fixées sur un tube en **acier galvanisé** ou en **inox 304L** et avec des **coquilles en polyéthylène**.

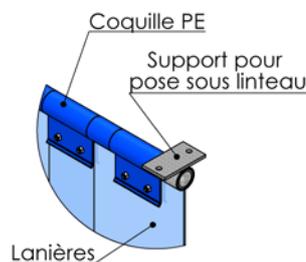


RIDEAU À LANIÈRES

L22 L22 KIT

DANS L'AGROALIMENTAIRE LE RIDEAU À LANIÈRES L22 convient idéalement pour :


- L'isolation des salles de découpe,
- Séparer le hall de transformation alimentaire du hall de stockage,
- Doubler les portes isothermes des chambres froides négatives,
- Les quais de déchargement des entrepôts de produits frais,
- Les véhicules frigorifiques...

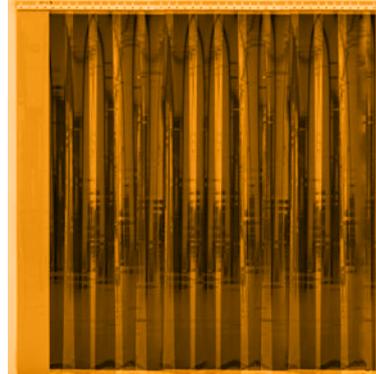

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES LANIÈRES EN PVC SOUPLE

- À bords arrondis avec recouvrement partiel ou total,
- Les largeurs sont de 100, 200, 300 ou 400 mm et des épaisseurs allant de 2 à 4 mm, en fonction du type de PVC retenu,
- Dans l'agroalimentaire et l'industrie du froid, les lanières les plus courantes sont transparentes, très légèrement bleutées et essentiellement :
 - en PVC souple cristal,
 - en PVC grand froid ou polaire pour les T° négatives (jusqu'à -25°C),
 - en PVC souple contact alimentaire.

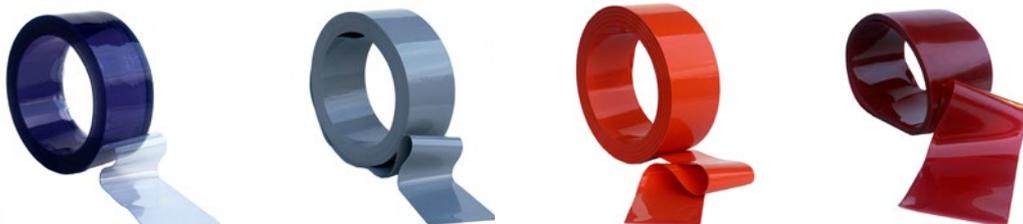

LES DIFFÉRENTS TYPE DE PVC SOUPLE DISPONIBLES

Largeur / Épaisseur en mm	Cristal	Polaire	Contact alimentaire	Opaque	Anti-statique	Ignifugé B-s3,d0	Anti-UV rouge EN1598
100/2	ⓐ						
200/2	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐⓑⒸ	ⓐ		
300/2	ⓐ		ⓐ				ⓐ
200/3	ⓐ						
300/3	ⓐ	ⓐ		ⓐⓑ	ⓐ	ⓐ	
400/3	ⓐ						
400/4	ⓐ						

L22 KIT, À FABRIQUER SOI-MÊME

- Vous pouvez choisir une livraison en kit si vous avez **un besoin spécifique**, vous êtes particulièrement pressé ou simplement recherchez **une offre à moindre coût**.
- Le kit se compose de **profils de fixation** de longueurs 2m, 2m50 ou 3m et de **rouleaux de lanières PVC** de **votre choix**.
- Il suffit de couper le profil à la longueur, de poinçonner et découper les lanières à vos dimensions avant d'installer l'ensemble avec **une facilité déconcertante**.



Pour les kits, les rouleaux sont disponibles en 50 mètres ou 25 mètres pour les lanières en PVC cristal 200/2 et 300/3.


RIDEAU À LANIÈRES

L22 L22 KIT



NOTICE DE FABRICATION ET DE MONTAGE D'UN RIDEAU À LANIÈRES EN KIT :

1- Découper le profil à la longueur et le fixer.




2- Découper et poinçonner les lanières.



3- Accrocher les lanières dans les goujons.

4- Mettre le couvercle.

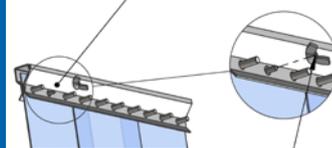

5- Visser les écrous à oreilles (3 par Ml)