

CONFIGURATEUR PORTE DE SERVICE SP100 / SP110 / SP120

Merci de compléter ou cocher les cases correspondantes :

Nom du demandeur :

Référence chantier :

Consultation

Commande

Type de Vantail SP100 : <input type="radio"/> Tôle acier prélaqué Blanc RAL 9010 (Standard) SP110 : <input type="radio"/> Polyester Blanc SP120 : <input type="radio"/> Tôle inox 304L brossée	Nombre de portes identiques : Nombre de vantaux : <input type="radio"/> 1V <input type="radio"/> 2V
--	--

DIMENSIONS

OUVERTURE EXISTANTE OU À CRÉER


Largeur Passage libre : LPL

Hauteur Passage libre : HPL

Dimensions Ouverture :
(en mm)

Largeur Ouverture : LO

Hauteur Ouverture : HO

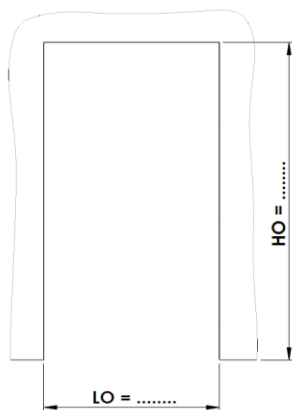

Si deux vantaux :

Egaux

Tiercé : L*

*Largeur passage vantail principal

(En mm)		Huisserie	
		U, C, L	T
LPL	LO-60	LO-90	HO-45
HPL	HO-30		HO-55 (si ferme porte)
			HO-55 (si crémone côté charnière)


CLOISON / MACONNERIE

Panneau isotherme, béton, bois, placo, ... :


Epaisseur : en mm

HUISSERIE


en U




en C



en L



en T




Fixation de l'huissérie

(Si huisserie en U ou C)


Traversante

Chevillée

SENS D'OUVERTURE



Tirant gauche (poussant droit)



Tirant droit (poussant gauche)

OPTIONS

Fermeture

- Serrure à clé
- Bec de canne (sans trou de cylindre)
- Condamnation WC à voyant :
 - bouton côté charnières
 - bouton côté opposé aux ch.
- Ferme-porte à bras compas
- Crémone (si 2 vantaux) :
 - côté charnières
 - côté opposé aux charnières
- Barre anti-panique (à 1 point)

- Module extérieur
- Plinthe automatique

Oculus

- Oblong 350*550 stadip 33,2



Protections planes

- Inox 304L ép.8/10è
- Acrovyn Gris ou Blanc ép.1,5 mm



Hauteur :
(standard 240mm)

Remarques :