

CONFIGURATEUR PORTE ETANCHE COULISSANTE SP450

Merci de compléter ou cocher les cases correspondantes :

Nom du demandeur :

Référence chantier :

Consultation


Commande

REPLISSAGE DU VANTAIL		Nombre de portes identiques :
<input type="radio"/> Stratifié HPL Blanc (Standard)	<input type="radio"/> Tôle Acier Prélaqué 25µ Blanc RAL 9010	Nombre de vantaux : <input type="radio"/> 1V <input type="radio"/> 2V
<input type="radio"/> Stratifié HPL Décors	<input type="radio"/> Tôle Aluminium RAL	
<input type="radio"/> Acrovyn 1,5mm Coloris	<input type="radio"/> Vitrée	<input type="radio"/> Plombé Anti-Xmm
<input type="radio"/> Inox 304L Brossé		<input type="radio"/> STILLROOM (acoustique) - 1 vantail

DIMENSIONS

OUVERTURE EXISTANTE OU À CRÉER

Dimensions
Ouverture :
(en mm)

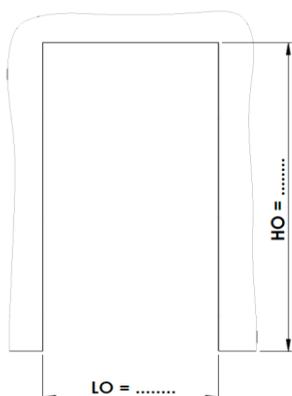

Largeur Ouverture : LO

Hauteur Ouverture : HO

(en mm)	Huisserie		
	Aluminium	Inox	Stillroom (inox)
LPL à automatiser	LO-40	LO-40	LO-60
LPL 1V Manuelle	LO-190	LO-190	LO-210
LPL 2V Manuelle	LO-428	LO-428	
HPL	HO-20	HO-20	HO-30

LPL : Largeur Passage libre

HPL : Hauteur Passage libre

Epaisseur CLOISON :


.....mm

HUISSERIE


Aluminium

AS1

Laqué RAL.....



Inox 304L



SENS D'OUVERTURE



Ouverture à Gauche Face au rail



Ouverture à Droite Face au rail

OPTIONS

Manuelle

Poignée de Tirage Extérieure (côté rail) + Intérieure

Poignée de Décollement (uniquement pour porte 1V)

à Automatiser

Poignée de Tirage Extérieure (côté rail)

Poignée Cuvette Intérieure

Capotage

Aluminium Fixe/Démontable

INOX 304L Fixe/Démontable

INOX 304L avec Face avant pivotante

Oculus bi-affleurant

Dim. L400 x H400

Dim. L400 x H600

Dim. L500 x H800

Autre : L.....x H.....

Haut. axe oculus / sol :mm

Remarques :