

CONFIGURATEUR PORTE DE SERVICE SP100

Merci de compléter ou cocher les cases correspondantes :

Nom du demandeur :

Référence chantier :

Consultation

Commande

Couleur du Vantail (tôle laquée) :

Blanc RAL 9010 (Standard)

Coloris RAL :

Nombre de portes identiques :

Nombre de vantaux : 1V 2V


DIMENSIONS

PASSAGE LIBRE souhaité :
passage effectif après la pose de la porte

OU

Porte à adapter à l'OUVERTURE
EXISTANTE OU À CRÉER


Dimensions
Passage :
(en mm)

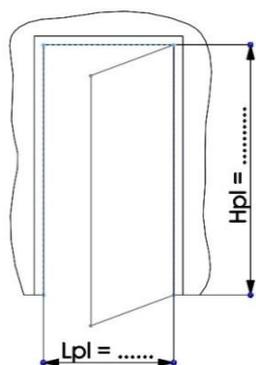

Si deux vantaux :
 Egaux
 Tiercé : L*

*Largeur passage vantail principal

Dimensions
Ouverture :
(en mm)




CLOISON

Panneau isotherme, béton, bois, placo, ... :


Epaisseur : en mm

HUISSERIE


en U




en C



en L



en T



Fixation de l'huissérie
(Si huissérie en U ou C)

Traversante

Chevillée


SENS D'OUVERTURE



Tirant gauche (poussant droit)



Tirant droit (poussant gauche)



OPTIONS

Fermeture

- Serrure à clé
- Bec de cane (sans trou de cylindre)
- Condamnation WC à voyant :
 - bouton côté charnières
 - bouton côté opposé aux ch.
- Crémone (si 2 vantaux) :
 - côté charnières
 - côté opposé aux charnières

- Ferme-porte (à bras compas)
- Barre anti-panique (à 1 point)
- Module extérieure


Oculus

Oblong
350*550
stadip 33,2




Protections planes

Inox 304L
ép.8/10è



Acrovyn
Gris
ép.2



Hauteur :

Remarques :