

CONFIGURATEUR PORTE VA-ET-VIENT SP800

Merci de compléter ou cocher les cases correspondantes :

Nom du demandeur :

Référence chantier :

Consultation

Commande

Couleur du Vantail (blanc neige, bleu océan, rouge coquelicot, noir ardoise, gris perle, vert émeraude, vert citron ou jaune mimosa) :

Blanc neige (Standard) Couleur :

Nombre de portes identiques :

Nombre de vantaux : 1V 2V


DIMENSIONS

PASSAGE LIBRE souhaité :
passage effectif après la pose de la porte


OU

Porte à adapter à l'OUVERTURE
EXISTANTE OU À CREER

Dimensions
Passage :
(en mm)

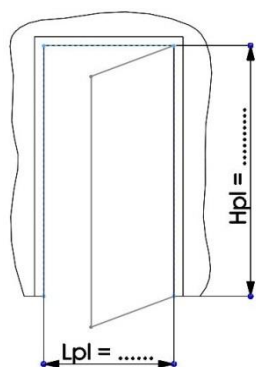

Dimensions
Ouverture :
(en mm)

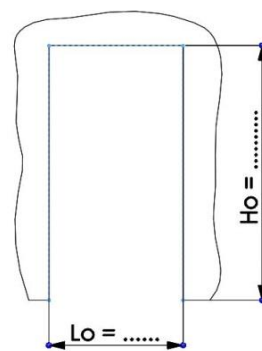

CLOISON

Panneau isotherme, béton, bois, placo, ... :

Epaisseur : en mm

HUISSERIE






en U

en C

en L

Oméga

Platinés



Fixation de l'huissérie
(Si huissérie en U ou C)

Traversante

Chevillée

CHARNIERES


Delrin mécanisme inox:

Avec blocage à l'ouverture à 90°

Sans blocage



OU



Tout inox



(sans blocage)

OPTIONS

Oculus bi-affleurant


Rond
Ø 350

Oblong
500x300




Protections planes

Inox 304L
ép.8/10è



Hauteur :

Polyéthylène
(PEHD500) ép.15




Hauteur :


Couleur PEHD500 :

Protections Ailes d'avion

Inox 304L
ép.20/10è
H. 200mm



PE HD500
ép.8 GRIS
H. 240mm



Plaques de poussée inox

H250xL150
ép.8/10è



H300xL150
ép.8/10è



Remarques :